

### 气动压力桶参数：

品牌 博伦  
型号 20L  
加工定制 是  
最大输出压力 0.6 (MPa)  
最大喷射流量 2 (L/min)  
最佳喷射距离 2 (mm)  
喷射宽度 2 (mm)

### 气动压力桶的组成：

气动压力桶是由空气调节器，安全阀，泄气阀，出料口，内桶组成。

### 气动压力桶的特点：

碳钢压力桶配不锈钢内胆，储料压力桶桶身采用无缝不锈钢管一体成型，不易与化学物质反应，使用寿命长，耐磨耐腐蚀性强，坚固耐用，桶盖与桶身材料一致，使用时可将胶水原包装放入压力桶，则无需清洗，维护方便，亦可将胶水直接倒主内胆作业。



## 自动条状喷胶枪：

- 1、优化枪体控制模块，采用多重组合密封保证了阻止长时间工作后漏胶对枪形成的污染。
- 2、开关胶液接触点的特殊设计保证了开关胶的高灵敏性和精确性。
- 3、集成的模块和刮枪主体能够产生快速的响应时间
- 4、采用内置过滤网结构，能有效的把杂质及碳化物消除防止喷嘴堵塞
- 5、采用微滴漏喷嘴，最大限度防止拖尾和拉丝等现象的发生。


### 技术规范：

- 1、工作频率：最大 2000 次
- 2、空气压力：2 公斤/平方厘米-----4 公斤/平方厘米
- 3、控制电压：24 伏直流 220V 交流。



安装原理图：

## 自动点胶系统

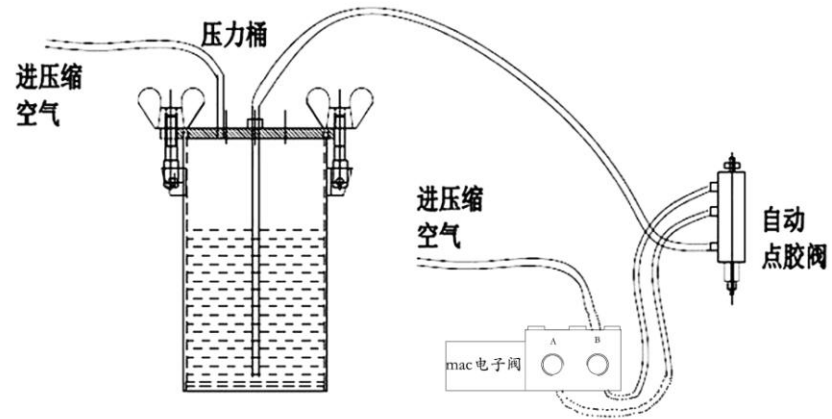

定量点胶工作原理：胶水直接倒入压力桶或用塑料容器装好再放入压力桶中，压力桶接入压缩空气，胶水受压从出胶管出来——到点胶阀位置，由点胶控制器来控制点胶阀的开胶与关胶，——控制开胶的时间来实现定量点胶。